




Produktspezifikationen

- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Rosette für Wandanschlussbogen Ø 55 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 55 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Durchfluss max. 7,6 l/min


Eigensicher gegen Rückfließen.

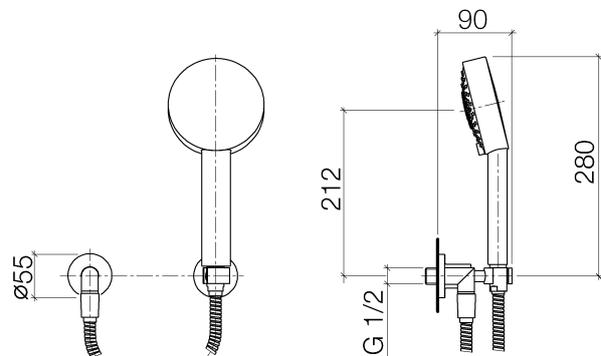

Oberflächen

- | | |
|----------------|-------------|
| • chrom | 27803892-00 |
| • platin matt | 27803892-06 |
| • platin | 27803892-08 |
| • schwarz matt | 27803892-33 |
| • Cyprum | 27803892-49 |

Explosionszeichnung

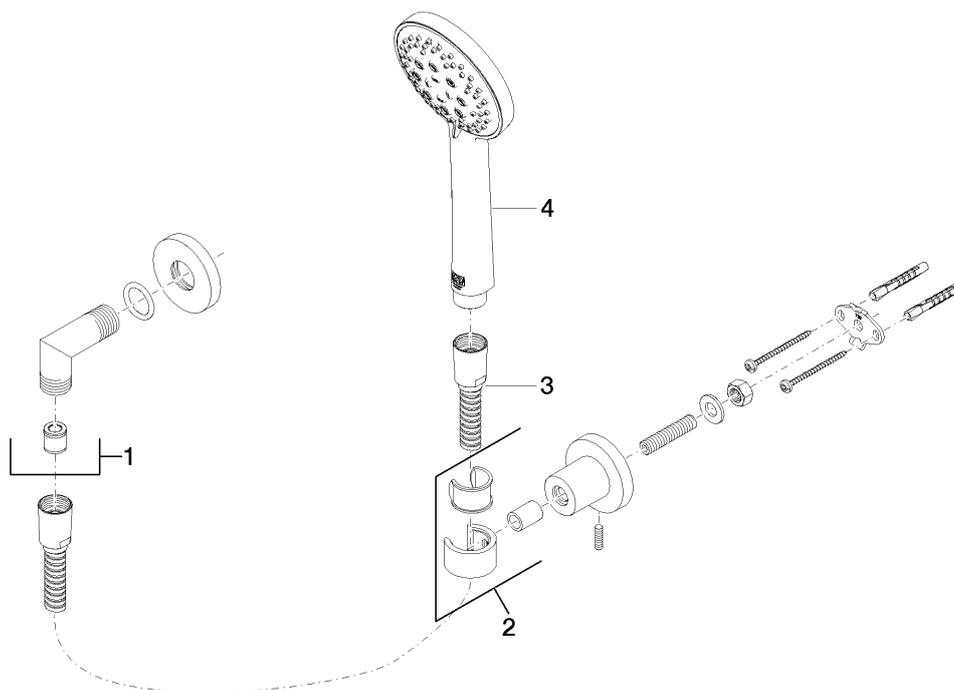



Bestellmenge

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge
1	28450892ff	Anschluss	1
2	28050892ff	Halter	1
3	28104970ff	Schlauch	1
4	28014979ff	Brause	1

Durchflussdiagramm

